

透科自动化

Ethernet/IP R51CX-EP FANUC



2022-11-09

2022 11 9

2022 11 9


FANUC Ethernet/IP IO

FANUC Ethernet/IP IO EtherNET/IP
IO

- FANUC
- IO SRX_EP20220513.eds

1.FANUC IO
2. FANUC Ethernet IO


LAEConfig IP IP 192.168.0.x

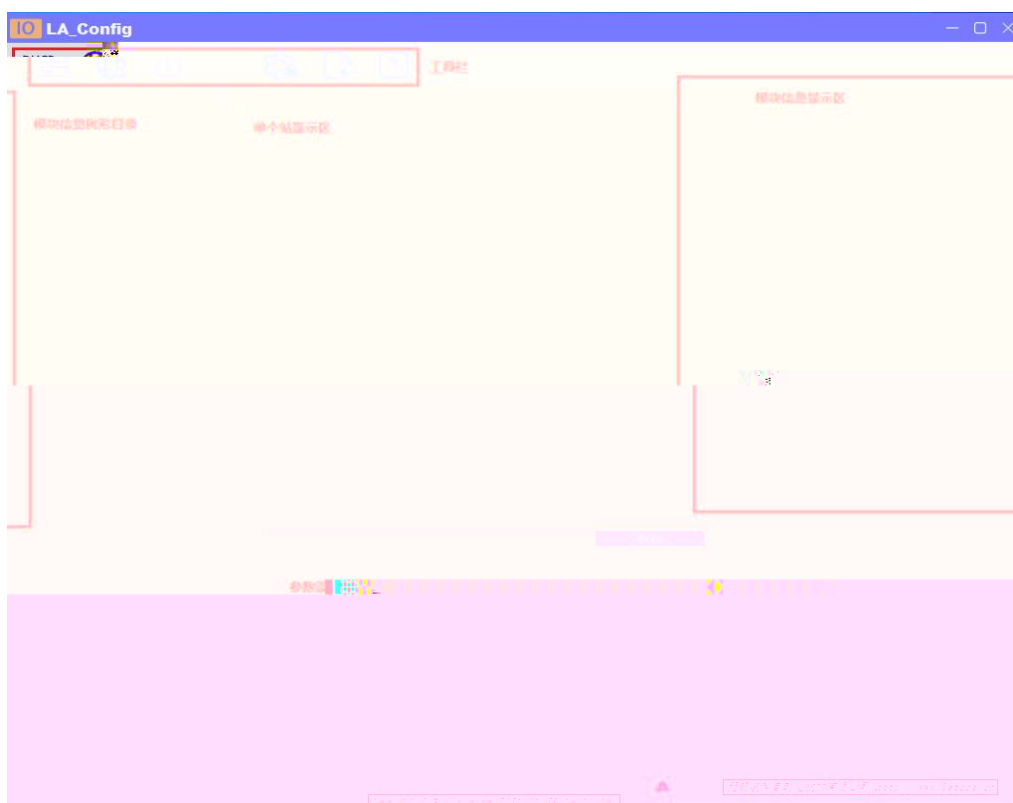





DHCPService " MAC" " MAC"
 MAC IP " "
 IP

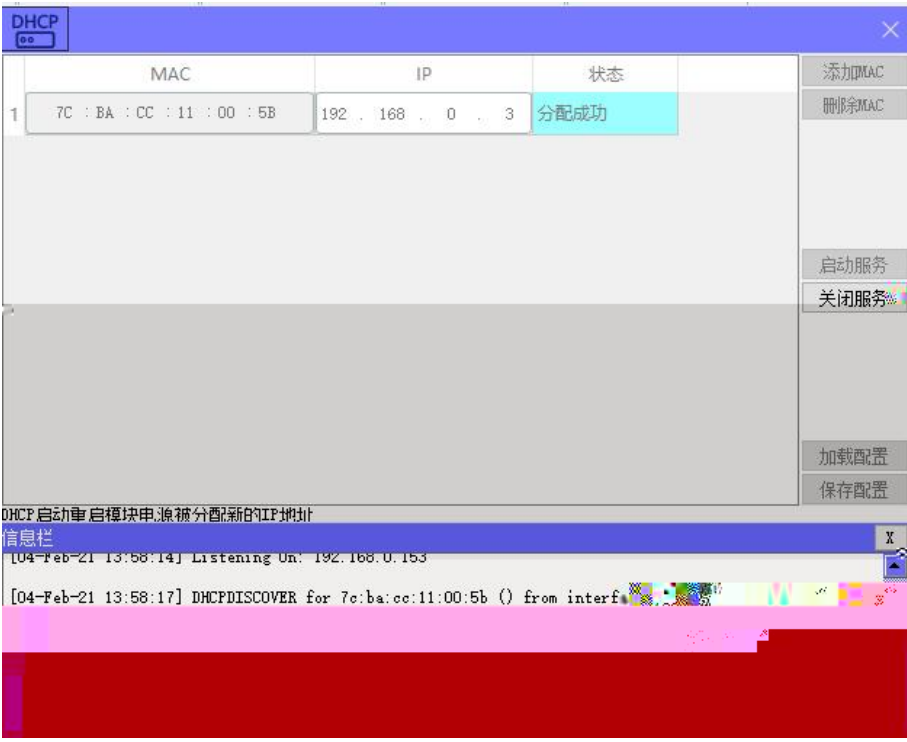

" "



mac IP地址 子网掩码 默认网关 模块名称 状态

mac	IP地址	子网掩码	默认网关	模块名称	状态
-----	------	------	------	------	----

扫描时间 5 :S 全局扫描 修改IP 恢复出厂设置 重启模块

mac IP地址 子网掩码 默认网关 模块名称 状态

mac	IP地址	子网掩码	默认网关	模块名称	状态
7C:33:43:00:00:00	192.168.0.3	255.255.0.0	192.168.0.1	192.168.0.3	IP

扫描时间 5 :S 全局扫描 修改IP 恢复出厂设置 重启模块

正在进行中 100%

IP

" IP"

IP



/


1

2) DO_ 0.7 DQ0.x bit
 DQ0.x Bit0 DQ-0.0 "Error Mode"

bit "1" "Error Value[7..0]" bit DQ0.x

3) DO_ 0.7 "Error Mode[7..0]" bit
 DQ

4) "  "

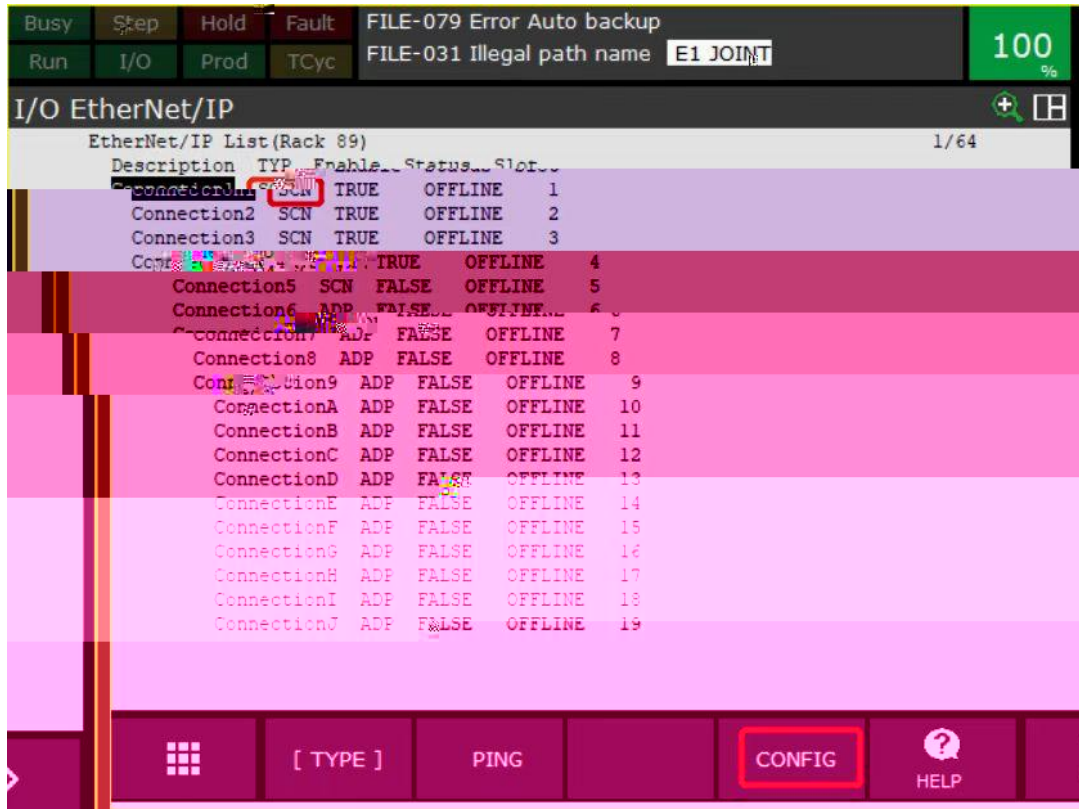

Busy	Step	Hold	Fault	FILE-079 Error Auto backup	100%
Run	I/O	Prod	TCyc	FILE-031 Illegal path name E1 JOINT	

I/O EtherNet/IP + []

Scanner config(Read-only) : 1/1

```

Description :      Connection1
Name/IP address :  192.168.0.51
Vendor Id :      2546
Device Type :     7
Product code :   65021
Input size ( bytes):  4
Output size ( bytes): 1
RPI (ms) :       32
Assembly instance(input) : 100
Assembly instance(output) : 160
Configuration instance : 151
  
```




[]	[TYPE]	ADV	PREV	ANALOG	?	HELP
-----	----------	-----	------	--------	---	------

Busy	Step	Hold	Fault	PNS0001 LINE 0 T2 ABORTED E1 JOINT	100%
Run	I/O	Prod	TCyc		

I/O EtherNet/IP + []

Scanner configuration : 1/1

Description		
Name/IP address	IP	IP
Vendor Id	ID	2546
Device Type		7
Product code		65021 SRX 65001 RX 65011 MR 65000 LUC
Input size bytes		
Output size bytes		
RPI(ms)	RPI	
Assembly instance input		
Assembly instance output		
Configuration instance		

Input size bytes	LAEconfig I_SIZE(byte) 	LAEconfig I_SIZE(byte) 
Output size bytes	LAEconfig O_SIZE(byte) 	1
Assembly instance input	100	100
Assembly instance output	150	160 1
Configuration instance	151	151

